



TEMA 8: ELECTROSTATICA

- **Escribir y aplicar la ley de Coulomb y aplicarla a problemas que involucren fuerzas eléctricas.**
- **Definir el electrón, el coulomb y el microcoulomb como unidades de carga eléctrica.**

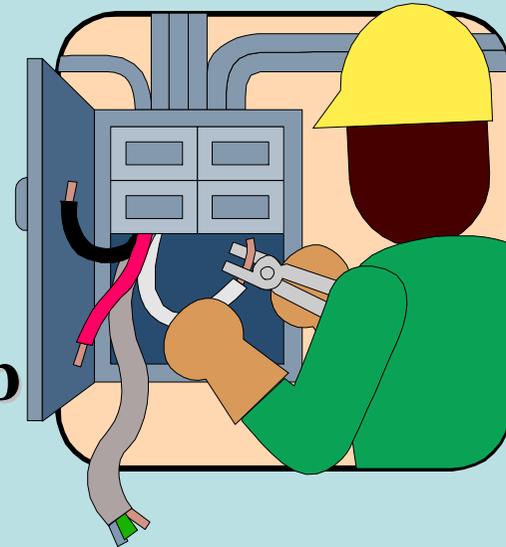


Carga eléctrica

Cuando una barra de caucho se frota con piel, se remueven electrones de la piel y se depositan en la barra.

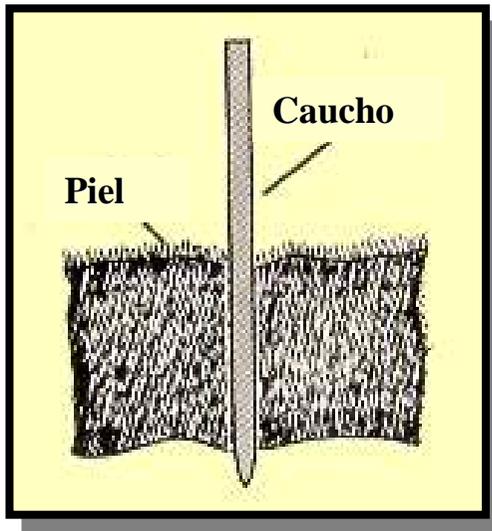


Los electrones se mueven de la piel a la barra de caucho.

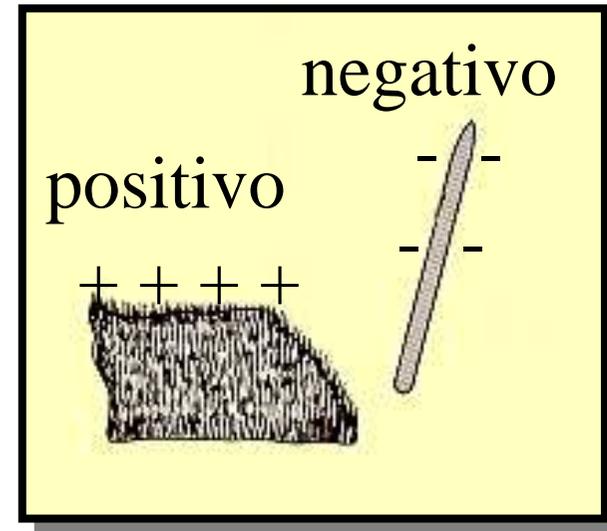


Se dice que la barra se cargó negativamente debido a un exceso de electrones. Se dice que la piel se cargó positivamente debido a una deficiencia de electrones.

Vidrio y seda

Cuando una barra de vidrio se frota con seda, se remueven electrones del vidrio y se depositan en la seda.

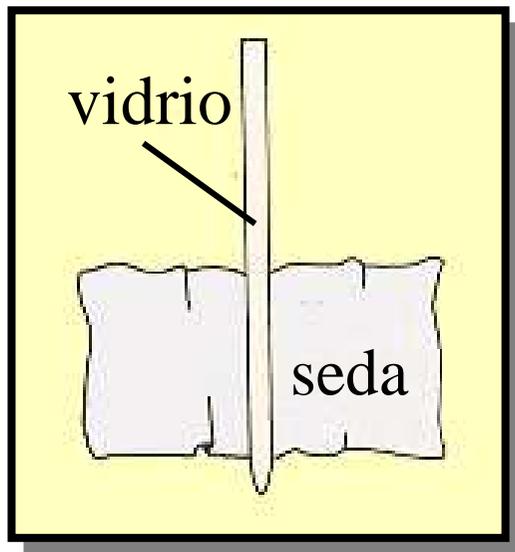

Los electrones se mueven del vidrio a la seda.

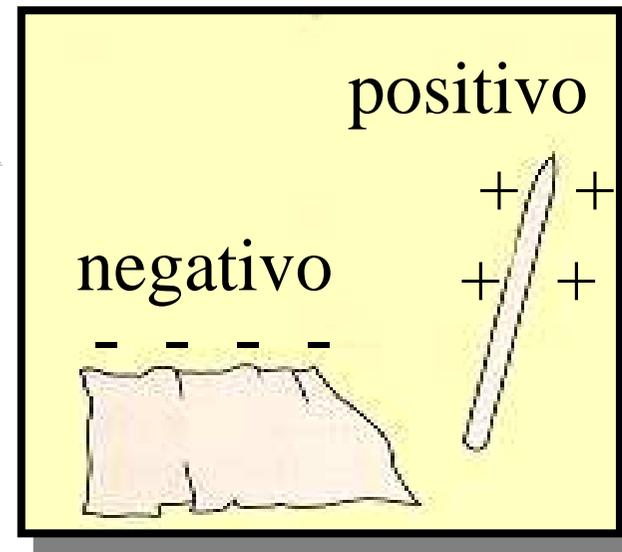

Se dice que el vidrio está cargado positivamente debido a una deficiencia de electrones. Se dice que la seda está cargada negativamente debido a un exceso de electrones.

La cantidad de carga

La cantidad de carga (q) se puede definir en términos del número de electrones, pero el Coulomb (C) es una mejor unidad para trabajo posterior. La siguiente puede ser una definición temporal:

Coulomb: $1 \text{ C} = 6.25 \times 10^{18}$ electrones

Esto significa que la carga en un solo electrón es:

1 electrón: $e^- = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Unidades de carga

El coulomb (que se selecciona para usar con corrientes eléctricas) en realidad es una unidad muy grande para electricidad estática. Por ende, con frecuencia es necesario usar los prefijos métricos.

$$1 \mu\text{C} = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$$


$$1 \text{ nC} = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$1 \text{ pC} = 1 \times 10^{-12} \text{ C}$$

Ejemplo 1. Si 16 millones de electrones se remueven de una esfera neutral, ¿cuál es la carga en coulombs sobre la esfera?

1 electrón: $e^- = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$q = -2.56 \times 10^{-12} \text{ C}$$

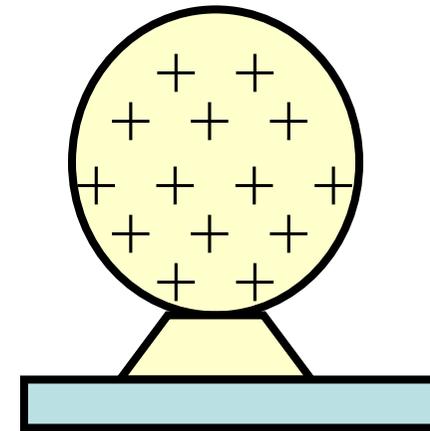


Dado que se remueven electrones, la carga que permanece sobre la esfera será positiva.

Carga final sobre la esfera:

$$q = +2.56 \text{ pC}$$

Ley de Coulomb

La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.

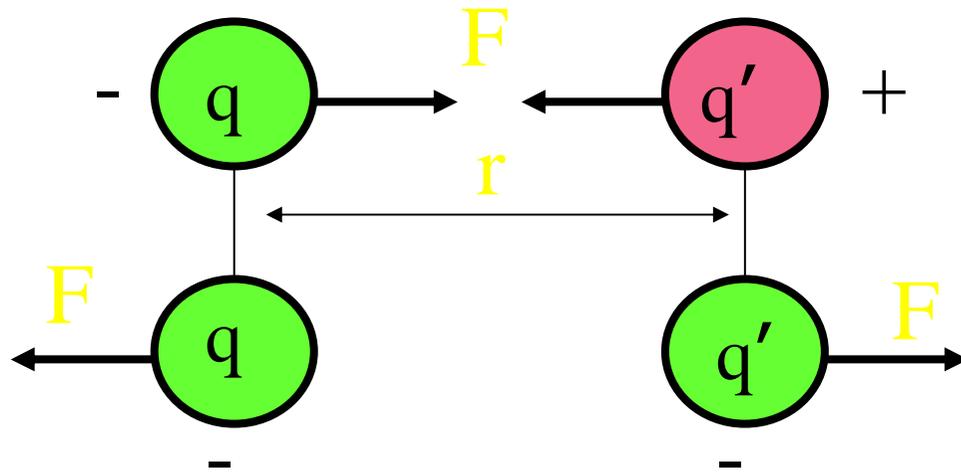

$$F \propto \frac{qq'}{r^2}$$

Cálculo de fuerza eléctrica

La constante de proporcionalidad k para la ley de Coulomb depende de la elección de las unidades para carga.


$$F = \frac{kqq'}{r^2} \quad \text{donde} \quad k = \frac{Fr^2}{qq'}$$

Cuando la carga q está en coulombs, la distancia r en metros y la fuerza F en newtons, se tiene:

$$k = \frac{Fr^2}{qq'} = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

Ejemplo 2. Una carga de $-5 \mu\text{C}$ se coloca a 2 de una carga de $+3 \mu\text{C}$. Encuentre la fuerza entre las dos cargas.

Dibuje y marque lo dado en la figura:

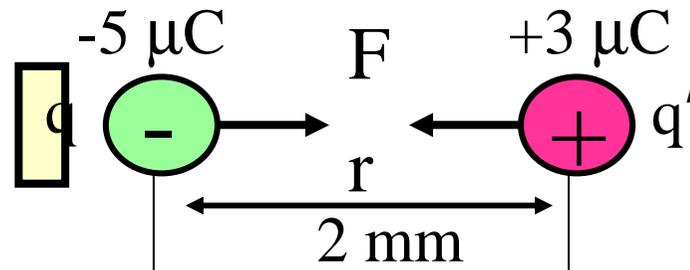

$$F = 3.38 \times 10^4 \text{ N}; \quad \text{atracción}$$

Nota: Los signos se usan SÓLO para determinar la dirección de la fuerza.


Estrategias para resolución de problemas

1. Lea, dibuje y etiquete un bosquejo que muestre toda la información dada en unidades SI apropiadas.
2. No confunda el signo de la carga con el signo de las fuerzas. Atracción/repulsión determina la dirección (o signo) de la fuerza.
3. La fuerza resultante se encuentra al considerar la fuerza debida a cada carga independientemente. Revise el módulo acerca de *vectores*, de ser necesario.
4. Para fuerzas en equilibrio: $\Sigma F_x = 0 = \Sigma F_y = 0$.

Ejemplo 3. Una carga de $-6 \mu\text{C}$ se coloca a 4 cm de una carga de $+9 \mu\text{C}$. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una carga de $-5 \mu\text{C}$ que se ubica a medio camino entre las primeras cargas?

$$1 \text{ nC} = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$$


1. Dibuje y etiquete.
2. Dibuje fuerzas.
3. Encuentre resultante; derecha es positivo.

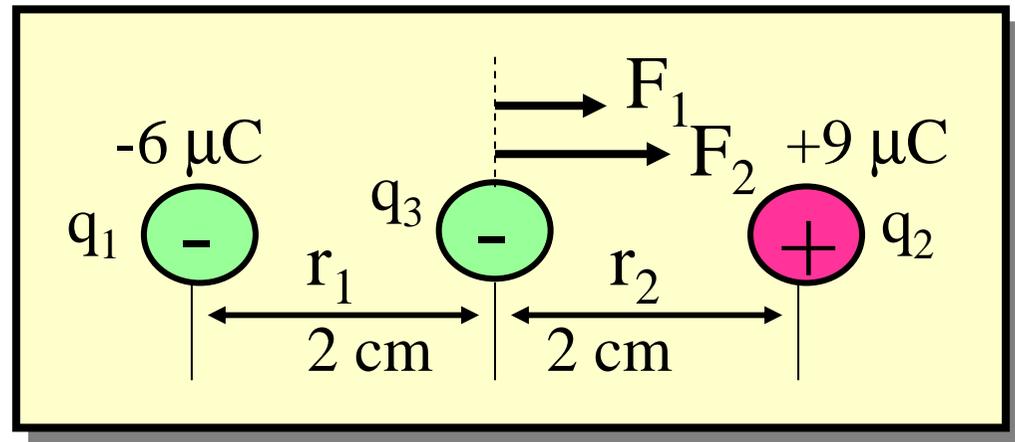


$$F_1 = 675 \text{ N}$$

$$F_2 = 1013 \text{ N}$$

Ejemplo 3. (Cont.) Note que la dirección (signo) de las fuerzas se encuentra de atracción-repulsión, no de + o - de la carga.

 +


$$F_1 = 675 \text{ N}$$
$$F_2 = 1013 \text{ N}$$

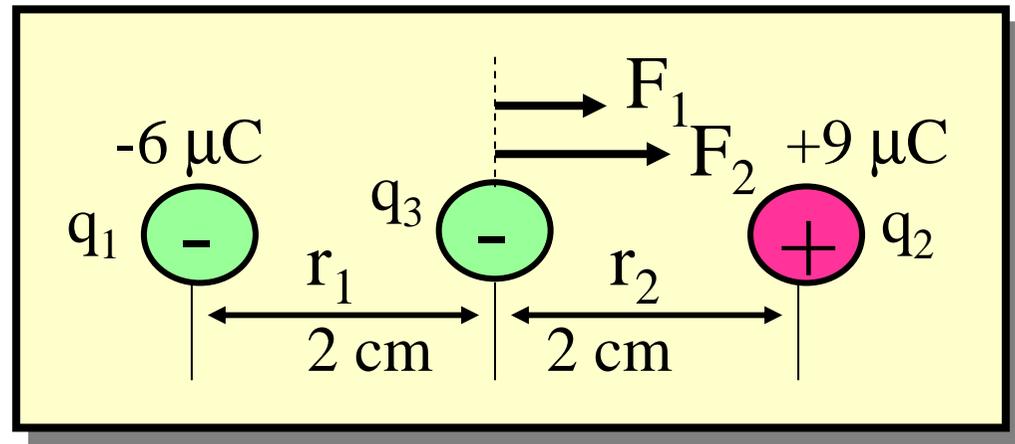


La fuerza resultante es la suma de cada fuerza independiente:

$$F_R = F_1 + F_2 = 675 \text{ N} + 1013 \text{ N}; \quad F_R = +1690 \text{ N}$$

Ejemplo 4. Tres cargas, $q_1 = +8 \mu\text{C}$, $q_2 = +6 \mu\text{C}$ y $q_3 = -4 \mu\text{C}$ se ordenan como se muestra abajo. Encuentre la fuerza resultante sobre la carga de $-4 \mu\text{C}$ debida a las otras.

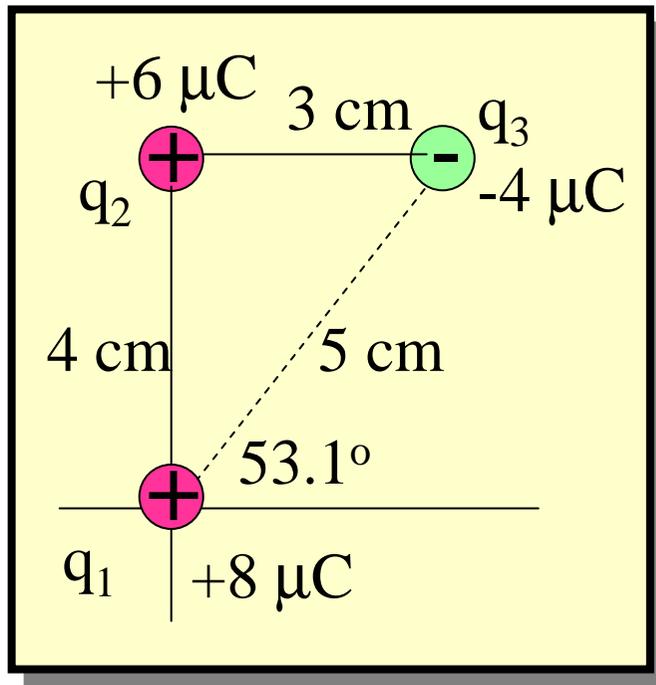


Dibuje diagrama de cuerpo libre.

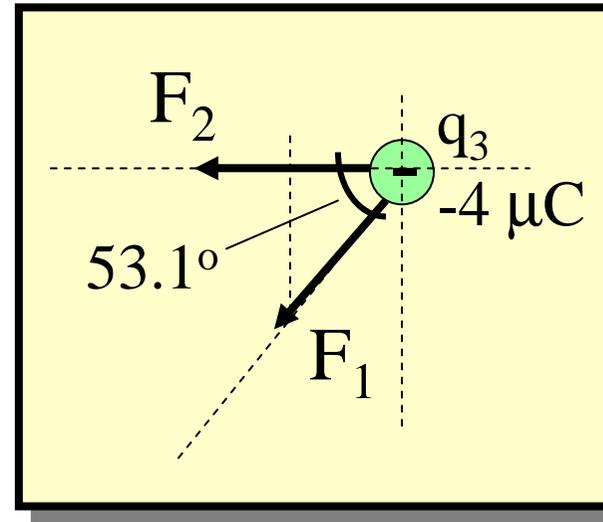

Note que las direcciones de las fuerzas F_1 y F_2 sobre q_3 se basan en atracción/repulsión de q_1 y q_2 .

Ejemplo 4 (Cont.) A continuación encuentre las fuerzas F_1 y F_2 a partir de la ley de Coulomb. Tome los datos de la figura y use unidades SI.

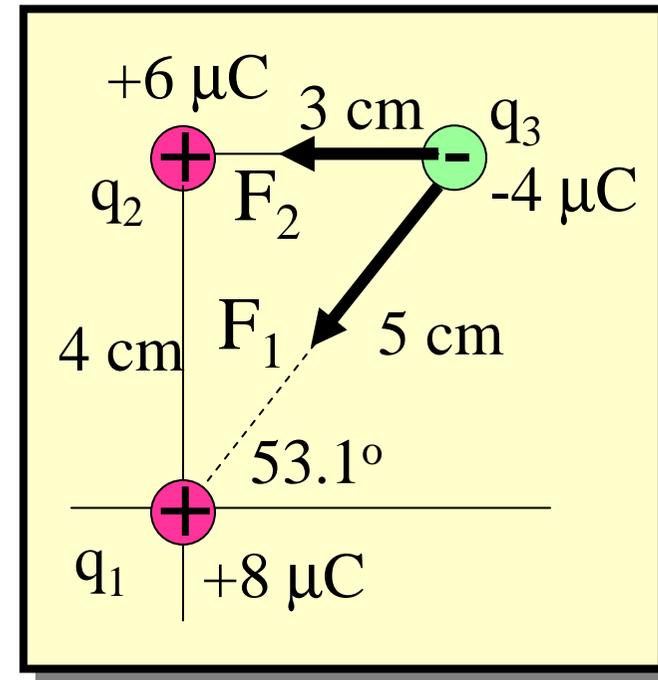

Por tanto, se necesita encontrar la resultante de dos fuerzas:

$$F_1 = 115 \text{ N}, 53.1^\circ \text{ S del O}$$


$$F_2 = 240 \text{ N}, \text{ oeste}$$

Ejemplo 4 (Cont.) Encuentre los componentes de las fuerzas F_1 y F_2 (revise vectores).

$$F_{1x} = -(115 \text{ N}) \cos 53.1^\circ \\ = -69.2 \text{ N}$$

$$F_{1y} = -(115 \text{ N}) \text{ sen } 53.1^\circ \\ = -92.1 \text{ N}$$

Ahora observe la fuerza F_2 :

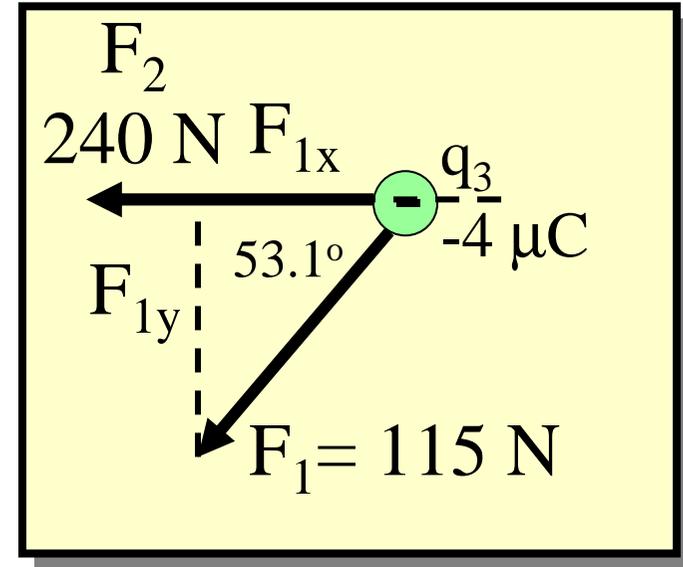

$$F_{2x} = -240 \text{ N}; \quad F_{2y} = 0$$

$$R_x = \Sigma F_x ; \quad R_y = \Sigma F_y$$

$$R_x = -69.2 \text{ N} - 240 \text{ N} = -309 \text{ N}$$

$$R_x = -309 \text{ N}$$

$$R_y = -92,1 \text{ N} - 0 = -92,1 \text{ N}$$

$$R_y = -92 \text{ N}$$


Ejemplo 4 (Cont.) Ahora encuentre la resultante R de los componentes F_x y F_y . (revise vectores).

$$R_x = -309 \text{ N}$$

$$R_y = -92 \text{ N}$$

Ahora se encuentra la resultante R, θ :


$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}; \quad \tan \phi = \frac{R_y}{R_x}$$

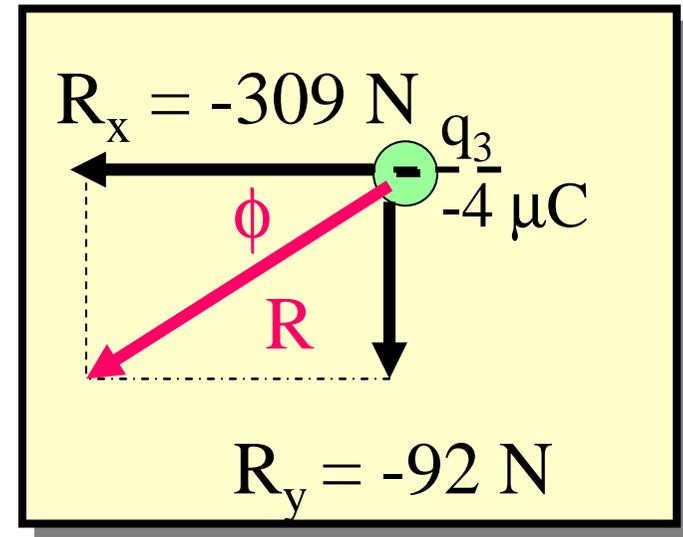

Por tanto, la magnitud de la fuerza eléctrica es:

$$R = 322 \text{ N}$$

Ejemplo 4 (Cont.) La fuerza resultante es 322 N. Ahora es necesario determinar el ángulo o dirección de esta fuerza.

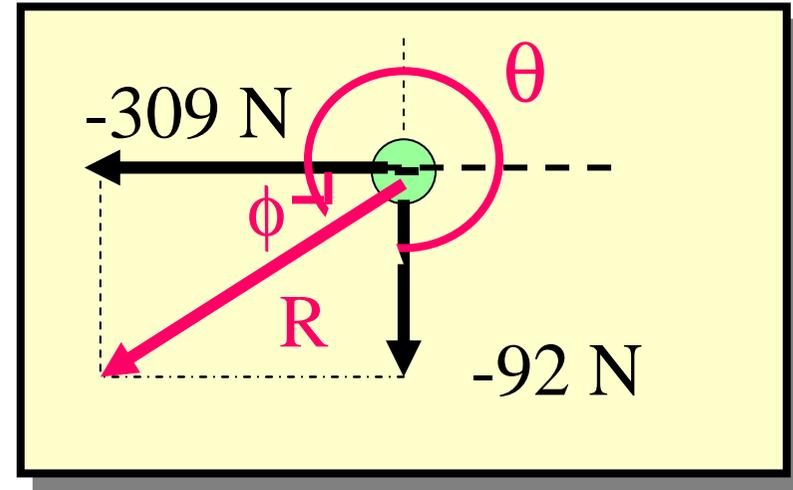

El ángulo de referencia es: $\phi = 16.6^\circ$ S del O
O, el ángulo polar θ es: $\theta = 180^\circ + 16.6^\circ = 196.6^\circ$

Fuerza resultante: $R = 322 \text{ N}$, $\theta = 196.6^\circ$

Resumen de fórmulas:

Cargas iguales se repelen; cargas diferentes se atraen.

$$F = \frac{kqq'}{r^2}$$

$$k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

$$1 \mu\text{C} = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$1 \text{ nC} = 1 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$1 \text{ pC} = 1 \times 10^{-12} \text{ C}$$

$$1 \text{ electrón: } e^- = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$